

|                                                                                 |                                                                                                   |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | <b>Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen</b> | Nummer | ST-VIK-013 |
| <b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART</b>                                               |                                                                                                   | Datum  | 01/2014    |
| <b><u>Behandelen van coils</u></b><br><b>Stapelen van coils in de loods</b>     |                                                                                                   | Pagina | 1 van 2    |



### 1. RISICO'S

- Wegrollen van de coil(s)

### 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Zet de coil langzaam neer op een bedding van minstens 2 houten voetlatten
2. Kalleer de coil langs beide zijden met minstens 2 kallen  
De langste zijde van de kal moet op de ondergrond steunen, terwijl het gewicht van de coil op de tweede langste zijde moet drukken.

### 3. FOTO'S/ TEKENINGEN

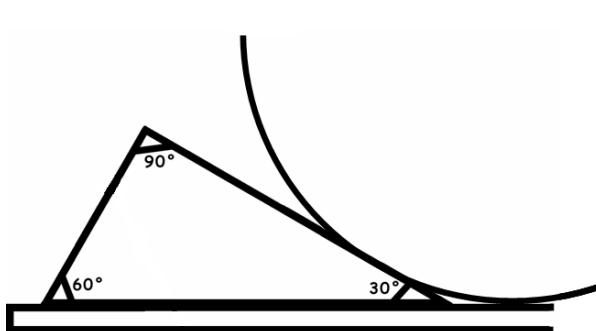

### 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



|                                                                                 |                                                                                                   |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | <b>Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen</b> | Nummer | ST-VIK-013 |
| <b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART</b>                                               |                                                                                                   | Datum  | 01/2014    |
| <b><u>Behandelen van coils</u></b><br><b>Stapelen van coils in de loods</b>     |                                                                                                   | Pagina | 2 van 2    |

### 5. AANDACHTSPUNTEN



BIJ VOORKEUR DE COILS VAN LINKS NAAR RECHTS STAPELEN OM EEN OPTIMAAL ZICHT VANUIT DE HEFTRUCK TE HEBBEN

**ALTIJD !**

- PLAATS DE COILS ENKEL IN DE VOORZIENE STAPELZONES
- BEPAAL DE STAPELHOOGTE AFHANKELIJK VAN DE TOEGELATEN GRONDBELASTING EN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT
- PLAATS ALTIJD DE ZWAARSTE COILS ONDERAAN
- ZORG ALTIJD DAT DE KALLEN EN VOETLATTEN IN GOEDE STAAT ZIJN
- ZORG ALTIJD VOOR EEN STABIELE BEDDING
- VERWIJDER DE VOETLATTEN EN KALLEN ALTIJD BIJ HET WEGNEMEN VAN DE STAPEL
- KIES DE GROOTTE VAN DE KAL ALTIJD IN FUNCTIE VAN DE DIAMETER VAN DE COIL
- HOUD ALTIJD ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- ZORG VOOR EEN DUIDELIJKE COMMUNICATIE MET DE PERSONEN DIE DEELNEMEN AAN DE WERKZAAMHEDEN
- ZORG ALTIJD VOOR VOLDOENDE DOORGANG TUSSEN DE TIEREN

**NOOIT !**

- PLAATS DE COILS NOOIT IN OPERATIONELE RIJWEGEN OF OP WANDELPADEN
- VOER GEEN BEWEGINGEN UIT VOORALEER ALLE BETROKKEN PERSONEN IN DE WERKOMGEVING ZICHTBAAR ZIJN.