

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-018
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2006
<u>Behandelen van bundels buizen</u> Lossen van schip/ lighter met hijsbanden/ wires		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Neervallen van de buizen
- Valgevaar
- Snijwonden
- Klemmingsgevaar tussen hijsband en bundel buizen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES


1. Voer een visuele controle uit op de stabiliteit van de stapel
2. Knip het bandijzer /wires door met een bandijzer- / wireschaar
3. Plaats het vrijgekomen lashing materiaal in een verzamelbak
4. Neem de hijsbanden/ wires vast
5. Breng de hijsbanden/ wires onder de buizen d.m.v. een sleehaak
6. Haak de hijsbanden/ wires in de haak
7. Stuur indien nodig de hijs bij na het stijfzetten
8. Begeef u naar een veilige positie waar de buizen u niet kunnen raken
9. Zorg ervoor dat de hijsbanden/ wires steeds verticaal hangen
10. Draai de bundels buizen over
11. Strijk de bundels buizen neer op een bedding van hout of op de stapel
12. Pik de hijsbanden/ wires af de buizen
13. Begeleid de hijsbanden/wires bij het uithieven ervan

3. FOTO'S

TWB = 5800 kg
 A = 1,4
 VWB = 4143 kg

TWB = 5500 kg
 A = 2,8
 VWB = 1964 kg

TWB = 5500 kg
 A = 2,8
 VWB = 1964 kg

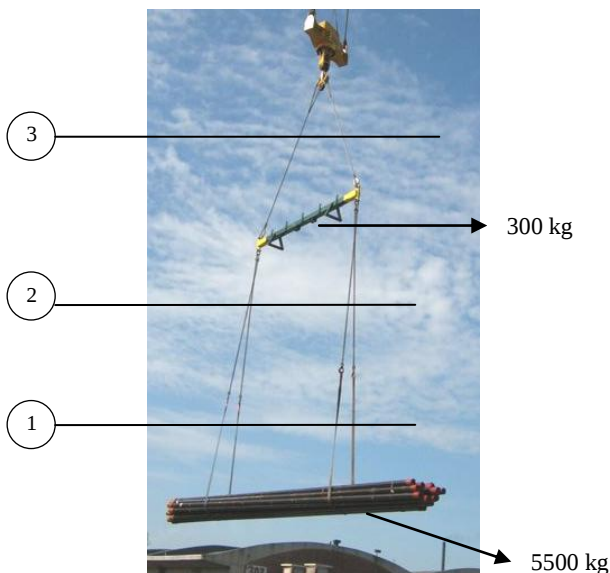

Aanslag in broek mag enkel gebeuren wanneer:

- de bundels buizen een gelijke lengte hebben
- de hijs nergens tegenaan kan slaan (vrije ruimte van min. 1m rondom)
- de buizen in de hijs steeds horizontaal hangen
- de hijsbanden/ wires niet kunnen verschuiven
- een spreibalk gebruikt wordt die min. $\frac{1}{3}$, bij voorkeur $\frac{1}{2}$, is van de lengte van de buizen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 12/2006

Behandelen van bundels buizen Lossen van schip/ lichter met hijsbanden/ wires

Pagina 2 van 2

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Extra voor unlashen:



of



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- NEEM ALTIJD EEN STABIELE HOUDING AAN
- LET ALTIJD OP VOOR LOSSPRINGEND BANDIJZER
- NEEM ALTIJD DE NODIGE MAATREGELEN OM OP ELK MOMENT DE STABILITEIT VAN DE STAPEL TE GARANDEREN
- HANG DE HIJSBANDEN/ WIRES ALTIJD VERTICAAL
- KIK ALTIJD IN DE RICHTING VAN HET VALGEVAAR/ VALDIEPTE
- STUUR DE HIJS ALTIJD ZODANIG BIJ DAT JE VINGERS NIET GEKLEMD KUNNEN RAKEN
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- DRAAI NOOIT LASHINGMATERIAAL/ LOSSE VOORWERPEN OVER OP DE BUIZEN
- GEBRUIK AANSLAGMATERIAAL NOOIT INEENGEDRAAID
- MAAK NOOIT ONNODIGE VERPLAATSINGEN
- DRAAI NOOIT BUNDELS OVEREN IN DE BINDMIDDELEN OF IN EEN GEDEELTE VAN DE BUNDEL (tenzij een goedgekeurd certificaat aanwezig is)