

Gevaarlijke stoffen

CLP-gevaarsymbolen



Ontpofbaar



Ontvlambaar



Oxiderend



Gas onder druk



Bijtend



Giftig



Schadelijk irriterend



Lange termijn gezondheidsgevaar



Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

Welke informatie vind je op een productfiche?



H-zinnen: materiële gevaren

- H200** instabiele ontplofbare stof
- H201** ontplofbare stof; gevaar voor massa-explosie
- H202** ontplofbare stof; ernstig gevaar voor scherfwerking
- H203** ontplofbare stof; gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking
- H204** gevaar voor brand of scherfwerking
- H205** gevaar voor massa-explosie bij brand
- H207** kan brand veroorzaken of brand bevorderen
- H220** zeer licht ontvlambaar gas
- H221** ontvlambaar gas
- H222** zeer licht ontvlambare aerosol
- H223** ontvlambare aerosol
- H224** zeer licht ontvlambare vloeistof en damp
- H225** licht ontvlambare vloeistof en damp

- H226** ontvlambare vloeistof en damp
- H227** brandbare vloeistof
- H228** ontvlambare vaste stof
- H229** houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
- H230** kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht
- H231** kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur
- H240** ontploffingsgevaar bij verwarming
- H241** brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming
- H242** brandgevaar bij verwarming
- H250** vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht
- H251** vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
- H252** in grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten
- H260** in contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden
- H261** in contact met water komen ontvlambare gassen vrij
- H270** kan brand veroorzaken of bevorderen; oxiderend
- H271** kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend
- H272** kan brand bevorderen; oxiderend
- H280** bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming
- H281** bevat sterk gekoeld gas; kan cryogene brandwonden of letsels veroorzaken
- H290** kan bijtend zijn voor metalen

H-zinnen: gezondheidsgevaren

- H300** dodelijk bij inslikken
- H301** giftig bij inslikken
- H302** schadelijk bij inslikken
- H304** kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
- H310** dodelijk bij contact met de huid
- H311** giftig bij contact met de huid
- H312** schadelijk bij contact met de huid
- H314** veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels
- H315** veroorzaakt huidirritatie
- H317** kan een allergische huidreactie veroorzaken
- H318** veroorzaakt ernstig oogletsel
- H319** veroorzaakt ernstige oogirritatie
- H330** dodelijk bij inademing
- H331** giftig bij inademing
- H332** schadelijk bij inademing

- H334** kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
- H335** kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
- H336** kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
- H340** kan genetische schade veroorzaken
- H341** verdacht van het veroorzaken van genetische schade
- H350** kan kanker veroorzaken
- H351** verdacht van het veroorzaken van kanker
- H360** kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
- H361** kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden
- H362** kan schadelijk zijn via de borstvoeding
- H370** veroorzaakt schade aan organen
- H371** kan schade aan organen veroorzaken
- H372** veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
- H373** kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling
- H300+H310** dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid
- H300+H330** dodelijk bij inslikken en bij inademing
- H310+H330** dodelijk bij contact met de huid en bij inademing
- H300+H310+H330** dodelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
- H301+H311** giftig bij inslikken en bij contact met de huid
- H301+H331** giftig bij inslikken en bij inademing
- H311+H331** giftig bij contact met de huid en bij inademing
- H301+H311+H331** giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing
- H302+H312** schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
- H302+H332** schadelijk bij inslikken en bij inademing
- H312+H332** schadelijk bij contact met de huid en bij inademing
- H302+H312+H332** schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing

H-zinnen: milieugevaren

- H400** zeer giftig voor in het water levende organismen
- H410** zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H411** giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H412** schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
- H413** kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

EUH-zinnen: materiële gevaren

- EUH001** in droge toestand ontplofbaar
- EUH014** reageert heftig met water
- EUH018** kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen
- EUH019** kan ontplofbare peroxiden vormen
- EUH044** ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand

EUH-zinnen: gezondheidseigenschappen

- EUH029** vormt giftig gas in contact met water
- EUH031** vormt giftig gas in contact met zuren
- EUH032** vormt zeer giftig gas in contact met zuren
- EUH066** herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
- EUH070** giftig bij oogcontact
- EUH071** bijtend voor de luchtwegen

EUH-zinnen: aanvullende informatie

- EUH201** bevat lood. Mag niet worden gebruikt voor voorwerpen waarin kinderen kunnen bijten of waaraan kinderen kunnen zuigen
- EUH201A** let op! Bevat lood
- EUH202** cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden
- EUH203** bevat zwaarwaardig chroom. Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH204** bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH205** bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH206** let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen
- EUH207** let op! Bevat cadmium. Bij het gebruik ontwikkelen zich gevaarlijke dampen. Zie de aanwijzingen van de fabrikant. Neem de veiligheidsvoorschriften in acht
- EUH208** bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken
- EUH209** kan bij gebruik licht ontvlambaar worden
- EUH209A** kan bij gebruik ontvlambaar worden
- EUH210** veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar
- EUH401** volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

P-zinnen: algemeen

- P101** bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
- P102** buiten het bereik van kinderen houden
- P103** alvorens te gebruiken, het etiket lezen

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

- P201** alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen
- P202** pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
- P210** verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken
- P211** niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
- P220** van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren
- P222** contact met lucht vermijden
- P230** vochtig houden met ...
- P231** onder inert gas werken
- P232** tegen vocht beschermen
- P233** in goed gesloten verpakking bewaren
- P234** uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren
- P235** koel bewaren
- P240** opslag- en opvangreservoir aarden
- P241** explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken
- P242** uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken
- P243** voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit
- P244** houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet
- P250** malen/schokken/... wrijving vermijden
- P251** ook na gebruik niet doorboren of verbranden
- P260** stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen
- P261** inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
- P262** contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden
- P263** bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden
- P264** na het werken met dit product ... grondig wassen
- P270** niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
- P271** alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
- P272** verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
- P273** voorkom lozing in het milieu
- P280** beschermende kleding/beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
- P282** koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen

- P283** vuurbestendige of vlamvertragende kleding dragen
- P284** [bij ontoreikende ventilatie] adembescherming dragen
- P231+P232** inhoud onder inert gas/... gebruiken en bewaren. Tegen vocht beschermen
- P235+P410** koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met reactie

- P301** NA INSLIKKEN:
- P302** BIJ CONTACT MET DE HUID:
- P303** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
- P304** NA INADEMING:
- P305** BIJ CONTACT MET DE OGEN:
- P306** NA MORSEN OP KLEDING:
- P308** NA (mogelijke) blootstelling:
- P310** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P311** een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P312** bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P313** een arts raadplegen
- P314** bij onwel voelen een arts raadplegen
- P315** onmiddellijk een arts raadplegen
- P320** specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket)
- P321** specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket)
- P330** de mond spoelen
- P331** GEEN braken opwekken
- P332** bij huidirritatie:
- P333** bij huidirritatie of uitslag:
- P334** in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen
- P335** losse deeltjes van de huid afvegen
- P336** bevroren lichaamsdelen met lauwwater ontdooien. Niet wrijven op de betrokken plaatsen
- P337** bij aanhoudende oogirritatie:
- P338** contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen
- P340** de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
- P342** bij ademhalings symptomen:
- P350** voorzichtig wassen met veel water en zeep
- P351** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten
- P352** met veel water en zeep wassen
- P353** huid met water afspoelen/afdouchen
- P360** verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken

- P361** verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
- P362** verontreinigde kleding uittrekken
- P363** verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
- P370** in geval van brand:
- P371** in geval van grote brand en grote hoeveelheden:
- P372** ontploffingsgevaar in geval van brand
- P373** NIET blussen wanneer het vuur de ontplofbare stoffen bereikt
- P374** met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen
- P375** op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
- P376** het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
- P377** brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden
- P378** blussen met ...
- P380** evacueren
- P381** alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden
- P390** gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden
- P391** gelekte/gemorste stof opruimen
- P301+P310** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P301+P312** NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen
- P301+P330+P331** NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken
- P302+P334** BIJ CONTACT MET DE HUID: in koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen
- P302+P352** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen
- P303+P361+P353** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen
- P304+P340** NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen
- P305+P351+P338** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk; blijven spoelen
- P306+P360** NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken
- P309+P311** NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P308+P313** NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen
- P332+P313** bij huidirritatie: een arts raadplegen
- P333+P313** bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
- P335+P334** losse deeltjes van de huid afvegen. In koud water onderdompelen/nat verband aanbrengen
- P337+P313** bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen
- P342+P311** bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen
- P361+P364** verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken


- P362+P364** verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
- P370+P376** in geval van brand: het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden
- P370+P378** in geval van brand: blussen met ...
- P370+P380** in geval van brand: evacueren
- P370+P380+P375** in geval van brand: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar
- P371+P380+P375** in geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren. Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met opslag

- P401** ... bewaren
- P402** op een droge plaats bewaren
- P403** op een goed geventileerde plaats bewaren
- P404** in gesloten verpakking bewaren
- P405** achter slot bewaren
- P406** in corrosiebestendige/... houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren
- P407** ruimte laten tussen stapels/pallets
- P410** tegen zonlicht beschermen
- P411** bij maximaal ... °C/... °F bewaren
- P412** niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F
- P413** bulkmateriaal, indien meer dan ... kg/... lbs, bij temperaturen van maximaal ... °C/... °F bewaren
- P420** gescheiden van ander materiaal bewaren
- P422** onder ... bewaren
- P402+P404** op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren
- P403+P233** op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren
- P403+P235** op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren
- P410+P403** tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren
- P410+P412** tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F
- P411+P235** bij maximaal ... °C/... °F bewaren. Koel bewaren

P-zinnen: voorzorgsmaatregelen in verband met verwijdering

- P501** inhoud/verpakking afvoeren naar ...

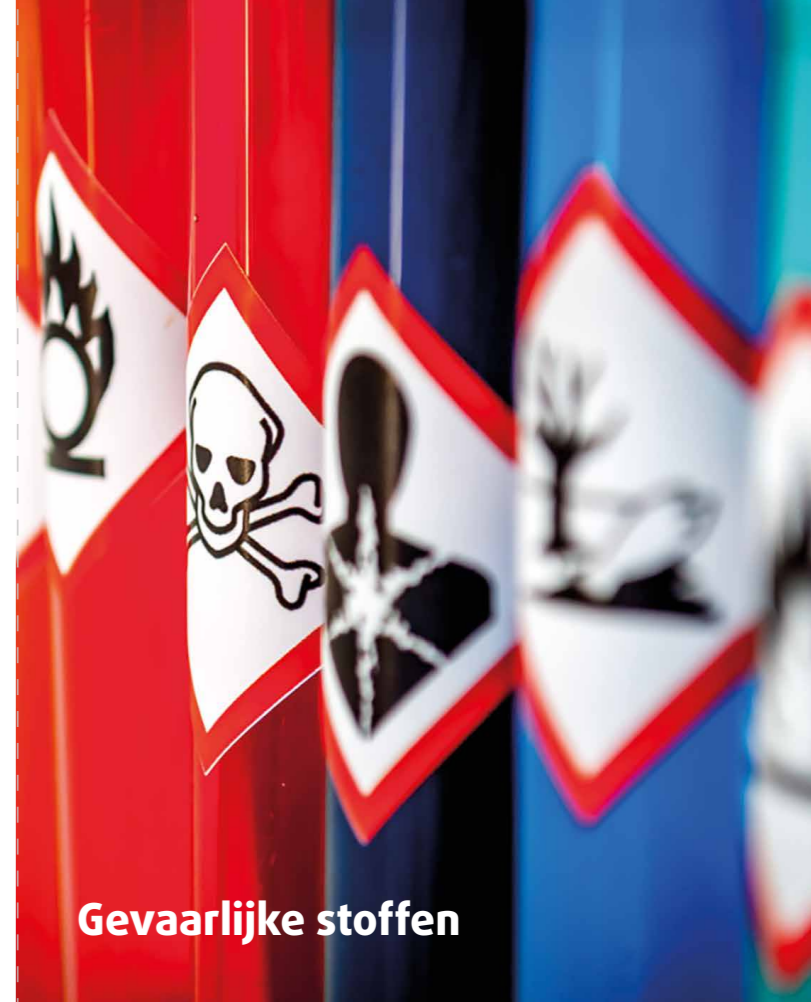

Gevaarlijke stoffen