



Maandelijks uitgave van het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie & Bescherming, verdeeld aan het bedrijfsmanagement, het havenkader en alle havenarbeiders van de havenbedrijven aan de Haven van Antwerpen

Test je CO-monitor nooit bij de uitlaat!

Er bestaat blijkbaar verwarring over de manier waarop de werking van een CO-monitor gecontroleerd wordt. Soms wordt de monitor getest door hem tegen de uitlaat van een benzineauto met draaiende motor te houden. De uitlaatgassen van een auto bevatten immers koolstofmonoxide (CO).

Dat is niet de goede manier. Bovendien kan de CO-monitor daardoor ontregeld raken. De grote concentratie van CO in uitlaatgassen vlakbij de uitlaat 'vergiftigt' de sensor van de monitor. Raakt de sensor daardoor defect, dan geeft de CO-monitor een waarde van 0 ppm (parts per million) aan, terwijl er wel degelijk CO aanwezig is.

Door een periodiek nazicht van de CO-monitors wordt de correcte werking gewaarborgd. Wanneer er onregelmatigheden worden vastgesteld in de werking van de sensor zullen de meeste toestellen dit melden. Bij het opstarten van de CO-monitor voert het toestel zelf een

nulmeting uit. Daarom is het **belangrijk dat de CO-monitor wordt opgestart in een normale atmosfeer en niet in een ruimte met een mogelijke concentratie van CO**. Zet het toestel aan voordat je aan boord gaat.

De werkgever zorgt voor de bedeling en het onderhoud van CO-monitors. De werknemer is verplicht om hem bij zich te hebben waar nodig.



Wat is Koolstofmonoxide (CO) ?		
Kleurloos 	Smaakloos 	Niet irriterend
Reukloos 	Onvoelbaar 	... en komt vrij bij onvolledige verbranding

Ongeval in onze haven? Bel meteen Siwha!

Wie hulpverlening zegt in de Antwerpse haven, zegt Siwha (ook bekend als kaai 142). Siwha heeft de beste terreinkennis, kent de bedrijven, weet hoe ze te bereiken zijn en is vertrouwd met de activiteiten en de bijzondere omstandigheden die tijdens een interventie van belang kunnen zijn. De medewerkers van Siwha zijn ook gericht opgeleid voor de evacuatie en hulpverlening van slachtoffers aan boord.

Wanneer er zich een ongeval voordoet, overleg dan met je hiërarchische lijn over wat je het best doet, omdat er mogelijk bedrijfsspecifieke procedures moeten gevolgd worden. Als elke seconde telt, bel dan meteen Siwha.

Sla het nummer van Siwha op in je gsm! 03/541.00.23



Zo gebruik je veilig een kettingzaag

Situatie

Bij het stufpen van containers wordt regelmatig een kettingzaag gebruikt om houten balken op maat te zagen. Die worden gebruikt om de lading in de container vast te zetten. Kortgeleden deden zich bij dit soort werk twee arbeidsongevallen voor.

Wat ging er fout?

De twee ongevallen vertoonden een aantal opvallende gelijkenissen:

- De kettingzaag werd verkeerd gebruikt.
- De geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) werden niet ter beschikking gesteld en gedragen.
- Het slachtoffer had geen gepaste opleiding gevolgd.
- Er was geen toezicht van de hiërarchische lijn.

Beide slachtoffers kunnen de ongevallen gelukkig navertellen, maar de afloop had erger kunnen zijn. In één van de twee gevallen sloeg het zaagblad van de kettingzaag in de cap van de stootpet, waardoor het zaagblad het aangezicht enkel schampte (zie onderstaande foto).




Hoe kan je dit vermijden?

Vraag je steeds af: **wat is het geschikte arbeidsmiddel om mee te werken?** In de hiervoor vermelde gevallen had men net zo goed een afkortzaag kunnen gebruiken. In een vorige S-mail beschreven we al een voorbeeld van een kar met geïntegreerde afkortzaag (zie hieronder). Is men toch van oordeel dat de kettingzaag het juiste arbeidsmiddel is, check dan de instructies voor het veilig werken met de kettingzaag. Ze zijn samengevat in G-VIK-038 'Werken met kettingzaag' (<http://www.cepa.be/wp-content/uploads/G-VIK-038.pdf>).

Hiernaast enkele belangrijke aandachtspunten voor het werken met een kettingzaag:

- Laat personen zonder gepaste opleiding nooit een kettingzaag gebruiken. In onze haven zijn alle kuipers opgeleid om met een kettingzaag te werken.
- Gebruik de kettingzaag alleen wanneer ze technisch helemaal in orde is.
- Zaag of zet nooit aan met enkel de punt van het zwaard van de kettingzaag.
- Draag, naast de verplichte werkkledij, steeds de voorgeschreven PBM's: handschoenen, veiligheidsschoenen, helm, zaagbroek/voorbekbeschermer, gehoorbescherming en gelaats-/oogbescherming. De extra PBM's (zoals gelaats-/oogbescherming) moeten door de werkgever ter beschikking gesteld worden.

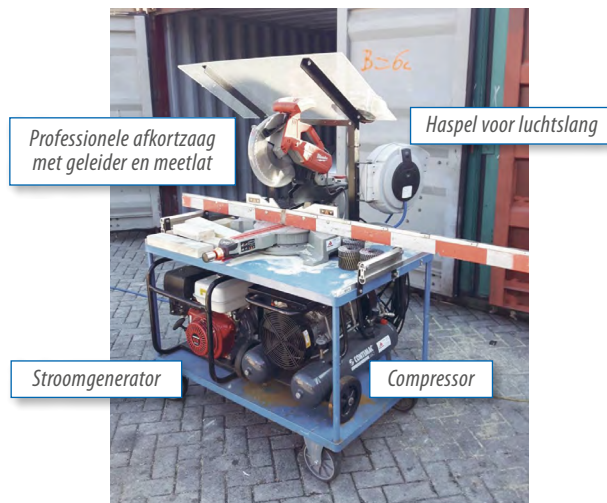

Vermijd een vals-positieve alcoholtest. Spoel je mond eerst met water.

Sinds april 2016 kunnen de werkgevers preventieve alcohol- en drugstesten aanvragen. Is er een aanvraag ingediend, dan komt de dienst Veiligheid ter plaatse om de testen af te nemen. De werkgever kiest ervoor om deze testen al dan niet aan te kondigen.

Kortgeleden werd tijdens een test een positief resultaat op alcohol vastgesteld, terwijl de persoon in kwestie verklaarde niets te hebben gedronken. De betrokkene had net voor de test wel mondspoelwater gebruikt dat ethanol bevatte. Ethanol is de meest bekende en meest

voorkomende alcohol. Het positief testresultaat was ook daaraan te wijten.

Heb je een product gebruikt dat ethanol bevat, spoel dan eerst je mond met water om een vals-positief testresultaat te voorkomen.